


Türschließer von ASSA ABLOY



Jetzt auch für
2-flügelige Türen!

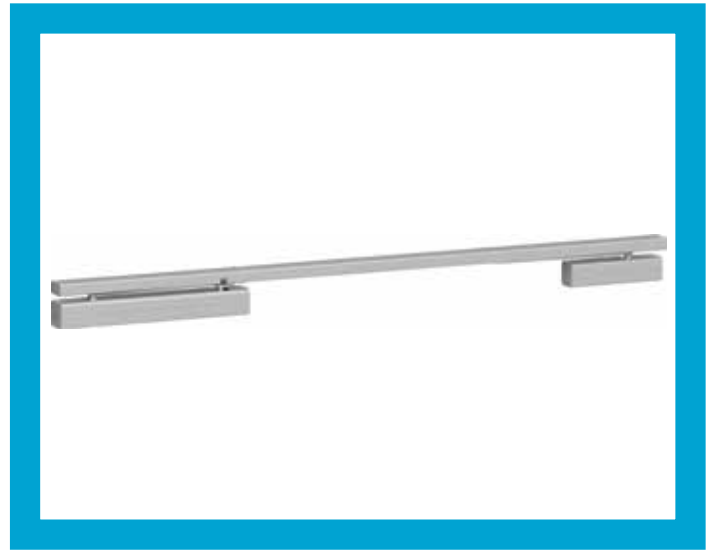


Miau

Türschließer mit
Close-Motion® Technologie
für zweiflügelige Türen

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

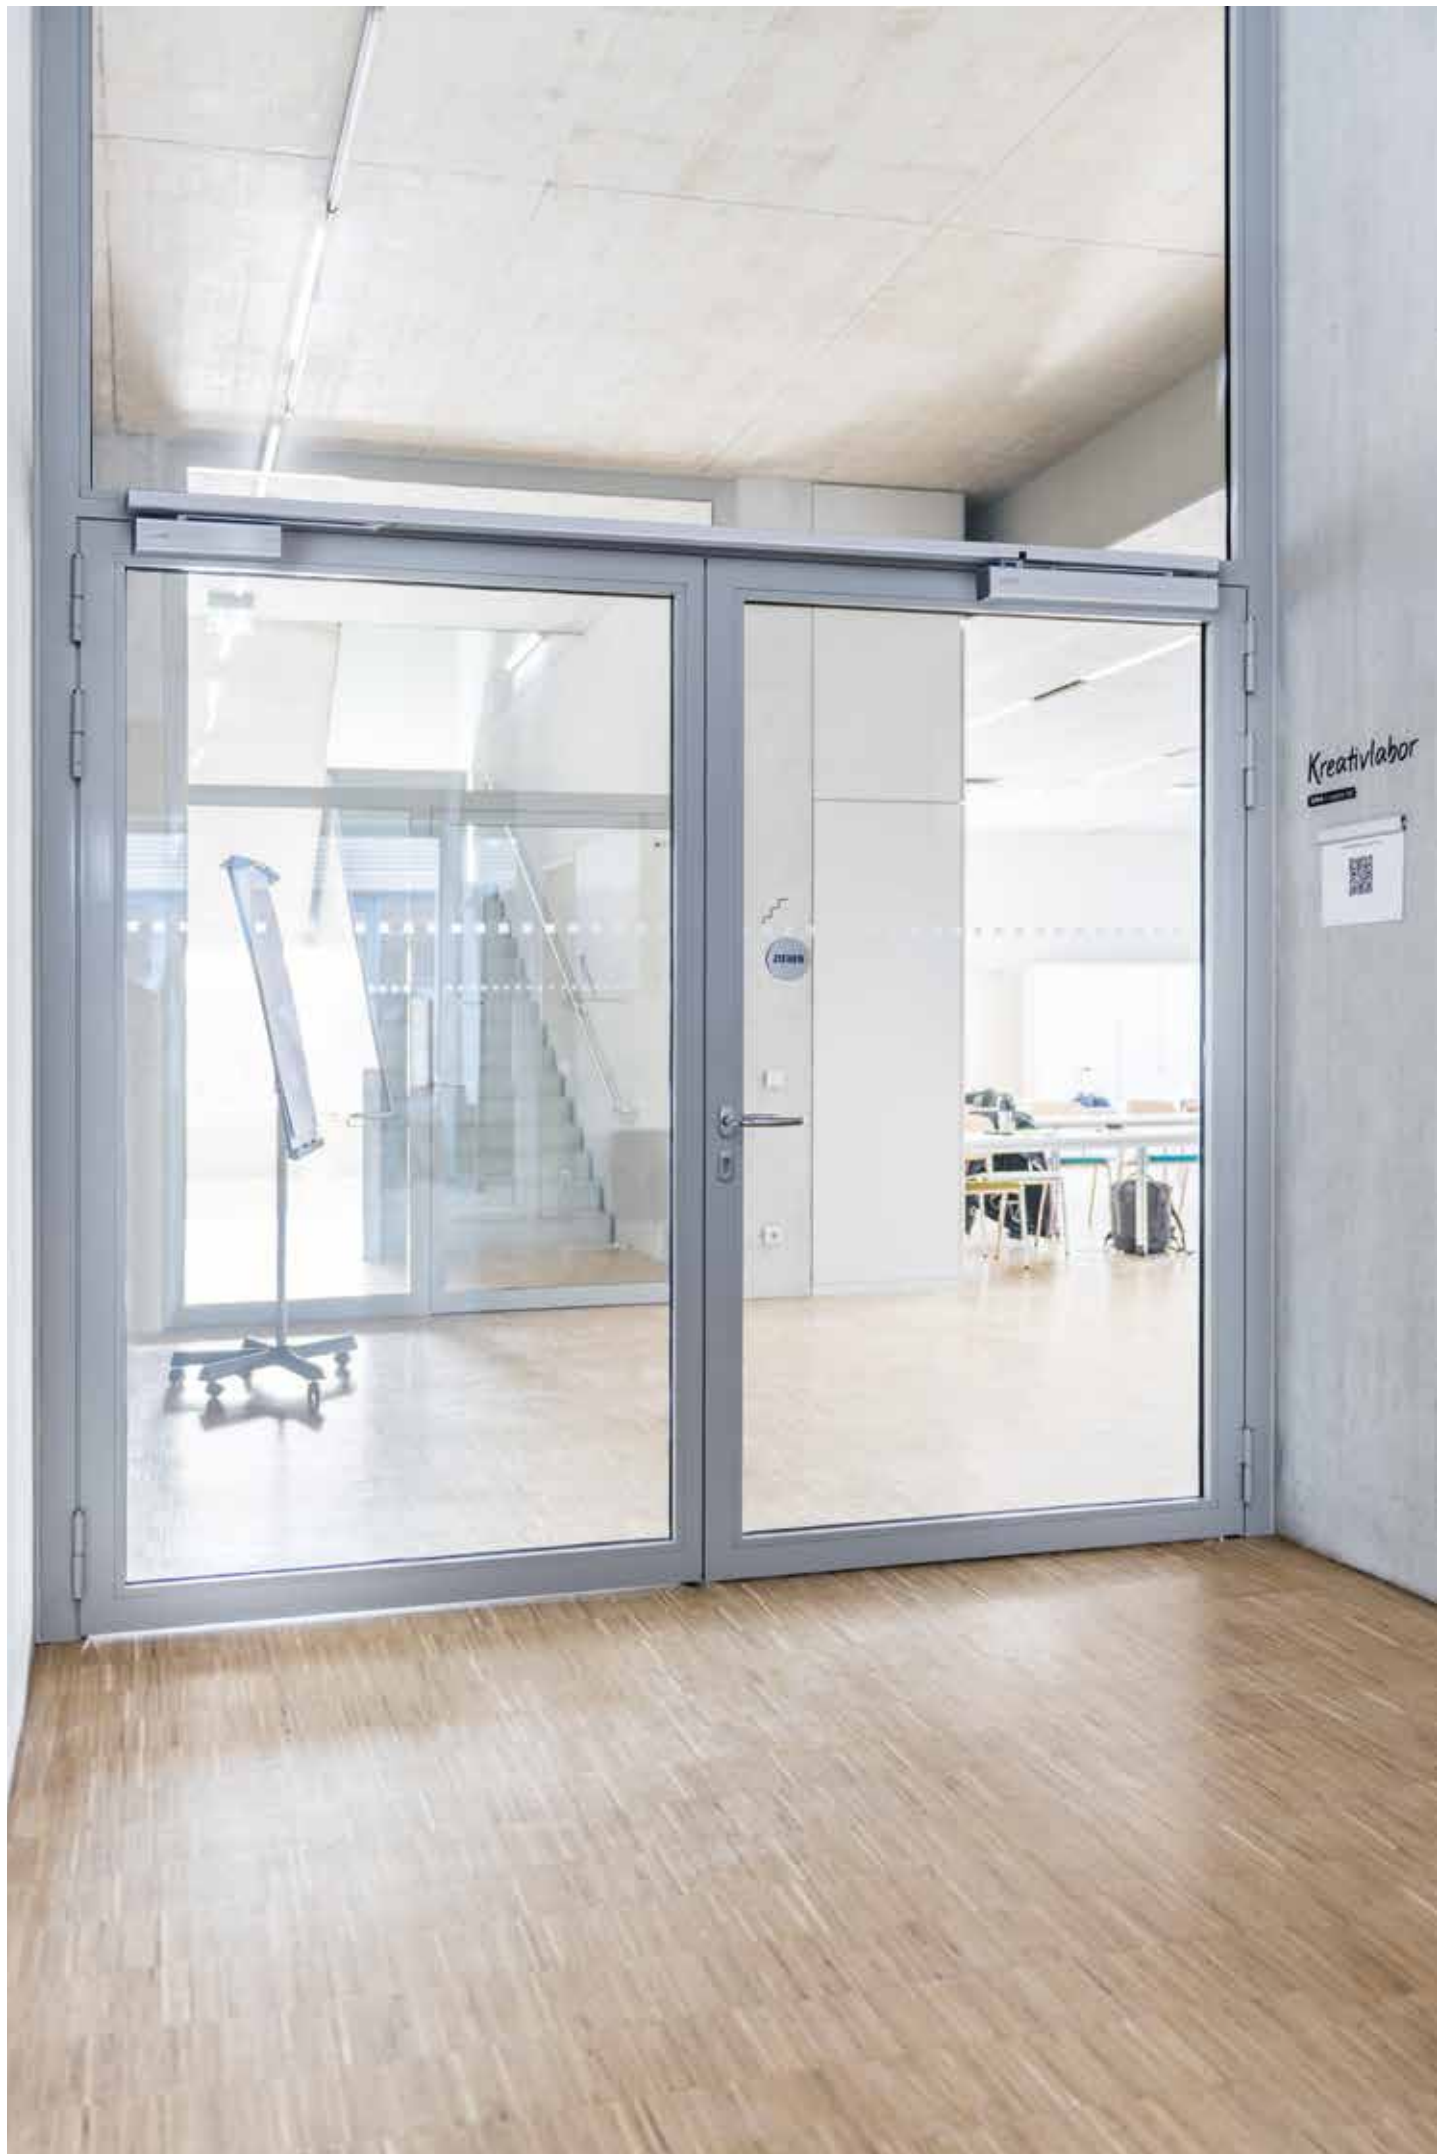

Kreativlabor



Jetzt auch 2-flügelig: die innovative Close-Motion® Technologie

Close-Motion® schließt
leise und zuverlässig.

Close-Motion® Türschließer arbeiten nahezu lautlos: das System schließt zügig bis zu einem schmalen Spalt, dämpft die Tür dann sanft ab und zieht sie langsam und sicher zu. Die Close-Motion® Technologie ist auch für 2-flügelige Türen von 1.350 bis 2.500 mm Breite erhältlich. Sie vereint Sicherheit, Barrierefreiheit und Komfort ohne Kompromisse im Design:

alle Bauteile sind in der durchgehenden Gleitschiene integriert, inklusive dem bewährten Klemmkeilsystem. Durch die Schließfolgeregelung wird der Standflügel zuverlässig vor dem Gangflügel geschlossen. Geprüft nach EN 1158. Ist Close-Motion® einmal drin, bleibt Lärm einfach draußen.

Die Vorteile im Überblick

- Schnelles und nahezu lautloses Schließen der Tür
- Optimale Dämpfung beim Einfahren in die Verschlussposition
- Sicheres Zuziehen der Tür
- Verbesserte Schließfunktion bei Winddruck, Durchzug, Sog
- Ansprechendes Design durch Integration ins Türschließer-Gehäuse
- Für 1- und 2-flügelige Türen
- Keine regelmäßigen Nachjustierungen notwendig
- Minimiert die Quetschgefahr für Finger
- Geprüft nach EN 1154 / EN 1158



Unsere komplette Produktreihe finden Sie im
Türschließer Technik-Katalog oder auf

www.assaabloy.de



DC700G-CO-CM

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® Element und mechanischer Schließfolgeregung




CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		16						
	DC700G-CM			EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5313	3	8	6	4	1
Dangerous substances: None									
CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt		18						
	DC700G-CO-CM			EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 0432-CPR-00007-21	3	5	6	3	1
Dangerous substances: None									

ASSA ABLOY DC700G-CO-CM

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® Element und integrierter Schließfolgeregung für 2-flügelige Türen
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Close-Motion® Steuerkurve einseitig oder auch beidseitig in die Gleitschiene integriert
- Mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene
- Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm

Leistungsmerkmale DC700G-CO-CM

- Integrierte Close-Motion® Steuerkurve in der Gleitschiene
- Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System
- Einsatz am Gangflügel oder am Gang- und Standflügel
- DIN links / DIN rechts einsetzbar
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Integriertes Close-Motion® Element im verlängerten Gehäuse
- Close-Motion® Element horizontal / vertikal justierbar
- Optionale Manipulationssicherung
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 160°
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeit
- Standardfarben: Silber EV1, Edelstahl-Design

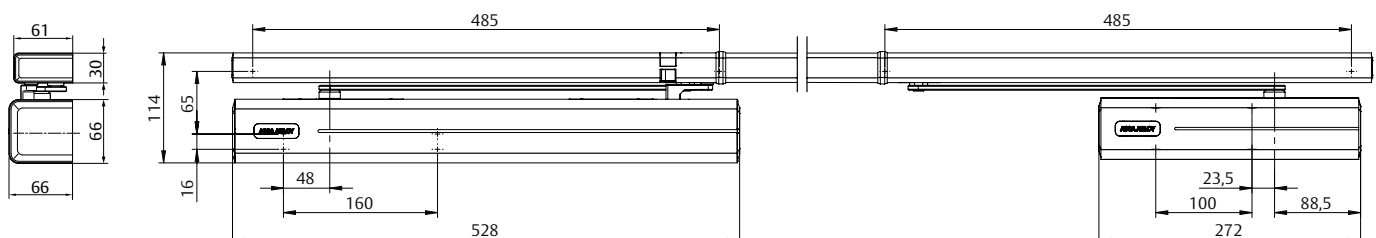

DC700G-CO-CM

Technische Daten

Gleitschiene G-CO-CM

Technische Daten	
Gewicht	4,0 kg
Länge	Je nach Bandabstand
Tiefe	61 mm
Höhe	30 mm
Max. Türöffnungswinkel	ca. 160°
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Türschließer DC700G (für Standflügel)

Technische Daten	
Schließkraft	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Normalmontage
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 170°
Schließverzögerung	Nein
Gewicht	2,7 kg
Abmessungen Türschließer	272 x 64 x 57 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Türschließer DC700G-CM (für Gangflügel)

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normalmontage Bandseite	Ja
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 160°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite	Ca. 160°
Türschließer geprüft nach	DIN EN 1154
Abmessungen Türschließer	527 x 66 x 66 mm
Close-Motion® Einheit	
Dämpfung beim Schließen	Ja
Unterstützung beim Zuziehen	Ja
Feuer- und Rauchschutz	Ja, mit Manipulationssicherung
DIN Richtungen	DIN links / DIN rechts
Manipulationssicherung	DIN links / DIN rechts

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- Integriertes Close-Motion® Element - Einsatz am Gangflügel oder am Gang- und Standflügel - Lösung für anspruchsvolle Türsituationen - Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - Modernes Design - Kompakte Bauform - Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	- Bekanntes Bohrbild - Vormontierte Baugruppen für einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage Bandseite einsetzbar - Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür - Minimierte Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür - Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

Unser Service für Sie: hier zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer Türschließer-Modelle für Ihren persönlichen Geschäftsbereich auf.

Ausschreibungstext DC700G-CO-CM

- ASSA ABLOY Close-Motion® Gleitschiene G-CO-CM
- Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung und Close-Motion® Steuerkurve komplett mit durchgehender Abdeckhaube
 - DIN links und DIN rechts verwendbar
 - Normalmontage auf der Bandseite
 - Bestell-Nr. Silber EV1: **DCG-21-60-EV1-**
 - Bestell-Nr. Edelstahl: **DCG-21-60-35--**



Zubehör:

- Adapterplatten A270, A271, A272 und A273
- Mechanische Feststellung A158 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- Mechanischer Öffnungsdämpfer A188

Farbe:

- Silber EV1
- Edelstahl


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de unter „Service“ im Support-Bereich.

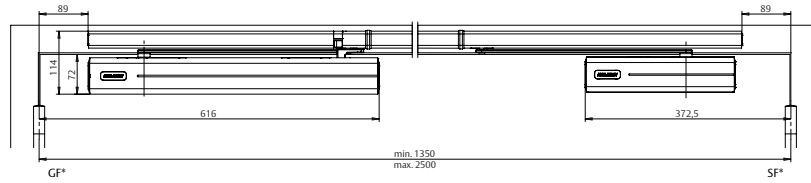

Platzbedarf an Türen

Abbildung
Gangflügel DC700CM
Standflügel DC700



GF* = Gangflügel
SF* = Standflügel

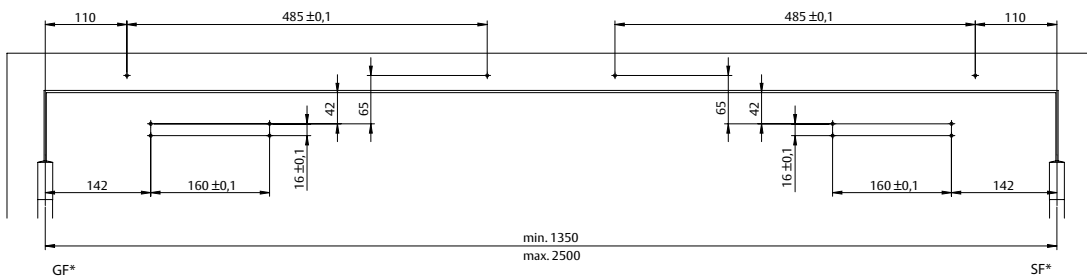

Anschlagmaße



Abbildung
Gangflügel DIN links
Gangflügel DIN rechts
spiegelbildlich

GF* = Gehflügel
SF* = Standflügel





Adapterplatte A270 / 2 mm

Zur Montage der Gleitschiene an überfälzten Türen, für Close-Motion® 2-flgl.



Adapterplatte A271 / 3 mm

Zur Montage der Gleitschiene an überfälzten Türen, für Close-Motion® 2-flgl.





Montageplatte A272, 5 mm

Zur Montage der Gleitschiene an überfälzten Türen, für Close-Motion® 2-flgl.

DC700G-CO-CM

Zubehör und Bestellinformationen



Adapterplatte A273 / 15 mm

Zur Montage der Gleit-
schiene an überfälzten
Türen, für Close-Motion®
2-flgl.

Mechanische Feststellung A158

Mechanische Feststellung für Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130° Bandseite
Haltekraft stufenlos einstellbar
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig



Öffnungsdämpfer A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper,
sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Artikel / Merkmal	Best. Nr.
Close-Motion® Gleitschiene mit Schließfolge- regelung, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1	DCG-21-60-DEV1-
Close-Motion® Gleitschiene mit Schließfolge- regelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl	DCG-21-60-D35--
Adapterplatte A270 / 2 mm	DCA270-----35--
Adapterplatte A271 / 3 mm	DCA271-----35--
Adapterplatte A272 / 5 mm	DCA272-----EV1-
Adapterplatte A273 / 15 mm	DCA273-----EV1-
Mechanische Feststellung A158	DCA158-----
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA ABLOY

© ASSA ABLOY | Technische Änderungen vorbehalten.
PR_41/18 6.0_09/18

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com

www.assaabloy.de

ASSA ABLOY
Austria GmbH

Hütteldorfer Straße 216 c
1140 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 1 212 51 11
wien@assaabloy.com

www.assaabloy.at