




Aperio® online – Zugangsentscheidung erfolgt im Zutrittskontrollsystem

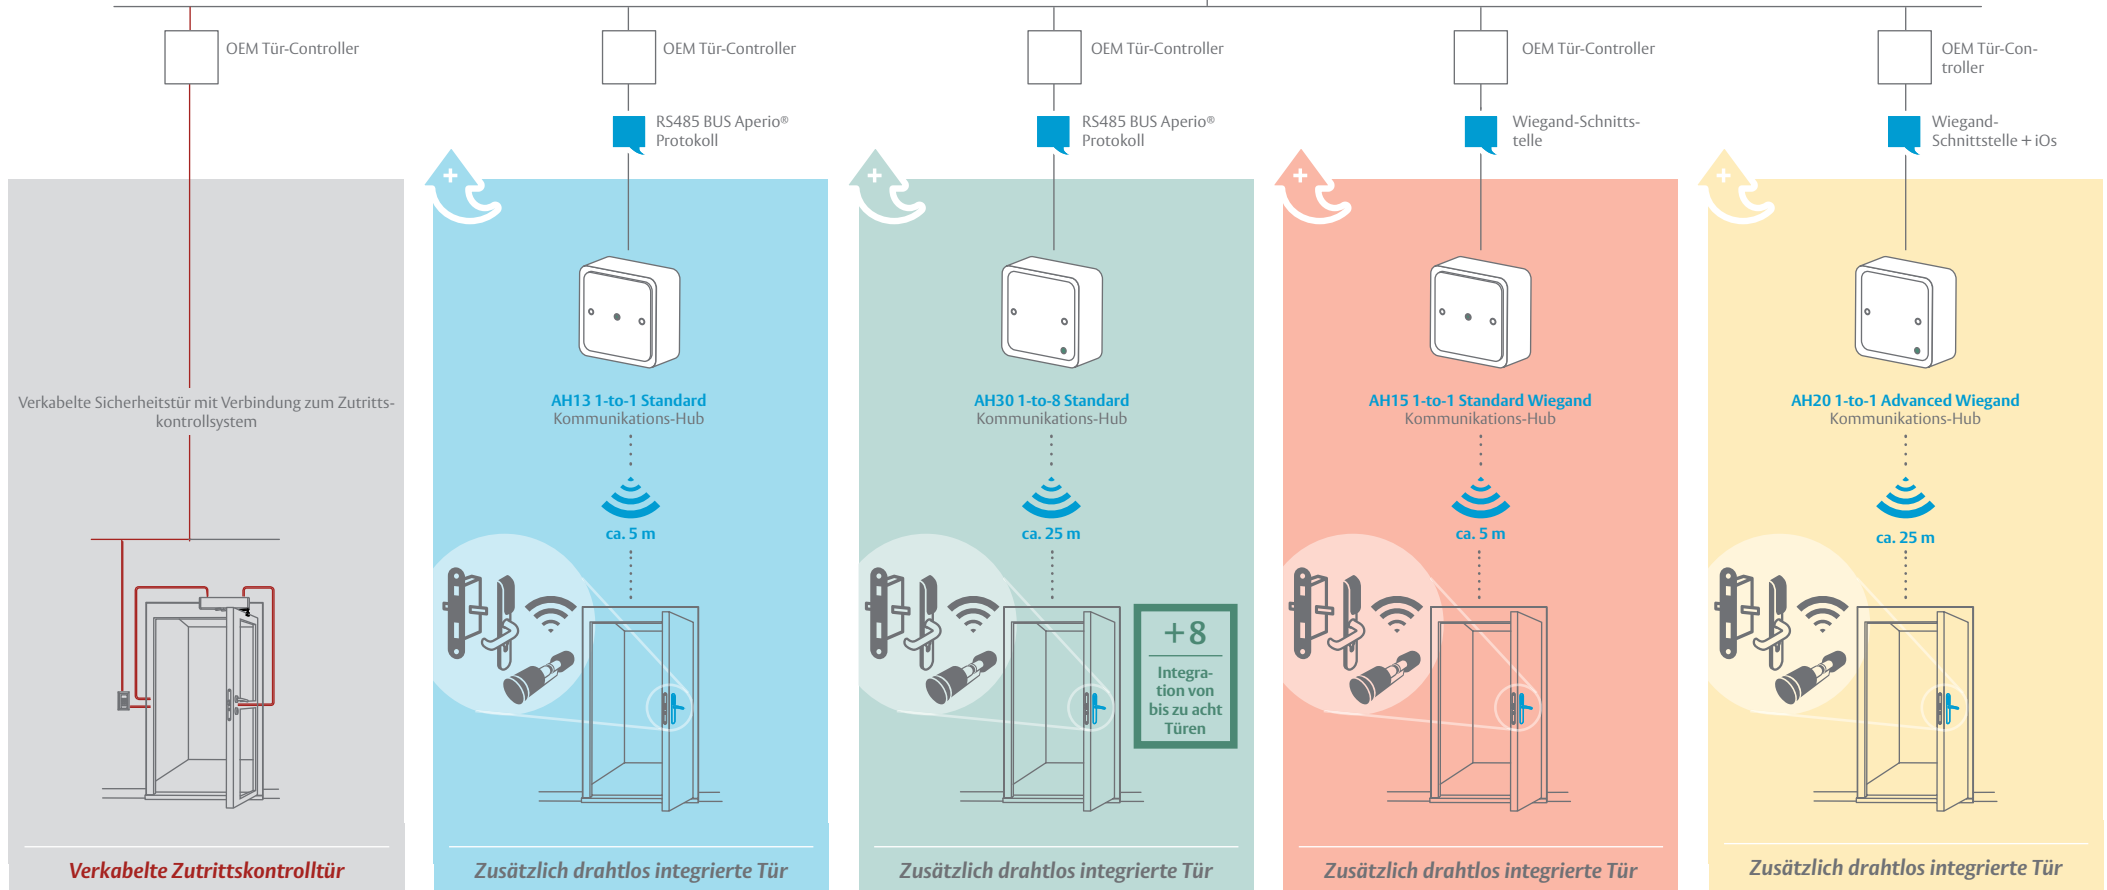

Legende

- Bestehendes System erhalten: Sicherheitstür mit Drahtverbindung zum Zutrittskontrollsystem
- Aperio® über RS485 hinzufügen: eine zusätzliche Tür mit AH13 1-to-1 Standard Kommunikations-Hub
- Aperio® über RS485 hinzufügen: acht zusätzliche Türen mit AH30 1-to-8 Standard Kommunikations-Hub
- Aperio® über Wiegand hinzufügen: eine zusätzliche Tür mit AH15 1-to-1 Standard Wiegand Kommunikations-Hub
- Aperio® über Wiegand hinzufügen: eine zusätzliche Tür mit AH20 1-to-1 Advanced Wiegand Kommunikations-Hub
- Frequenz: IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) - 128-Bit AES-Verschlüsselung

Unterstützte RFID-Technologien

	iCLASS® ISO 14443B	✓		(HID PROX / EM410x) Low Frequency 125 kHz	✓
	MIFARE classic	✓		(open format) Low Frequency	in Vorbereitung
	MIFARE plus	✓			
	MIFARE DESFire	✓			